





# CURAGE CLAIRE-VOIE



## TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

Le CURAGE CLAIRE-VOIE permet le tri des matériaux au sol sur une grande largeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MACHINE				
MODULE	0	1	2	3
POIDS MACHINE MINI-MAXI	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
EFFORT DE CAVAGE MAXI	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
COUPLE MAXI	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TS0-S		TS1-S		TS2-S		TS3-S
<b>LARGEUR</b>	1 000 mm	960 mm	1 000 mm	1 200 mm	1 400 mm	1 400 mm	1 500 mm
<b>PAS (a)x(b)</b>	50 mm x 120 mm	80 mm x 100 mm	70 mm x 140 mm	120 mm x 100 mm	60 mm x 60 mm	131 mm x 100 mm	80 mm x 70 mm
<b>POIDS</b>	50 kg	82 kg	88 kg	113 kg	132 kg	156 kg	308 kg
<b>DENTS</b>	dents MG5V		dents MG5V		dents MG8V		

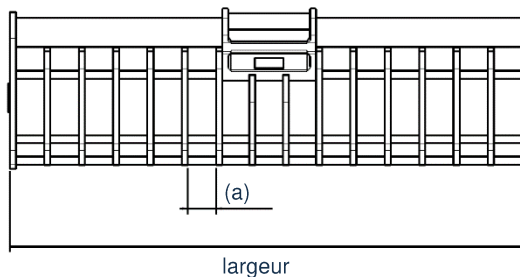





Le produit représenté est un exemple de produit générique. Il peut varier en fonction de la demande du client. Les caractéristiques techniques peuvent évoluer en fonction de la configuration de l'équipement du godet. Ce document ne peut être copié, ni reproduit, ni transmis sous aucune autre forme à une tierce personne sans autorisation préalable écrite d'ACB PUME.

# SKELETON DITCHING BUCKET



## TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

The SKELETON BUCKET is useful for the sorting of bulk material over a large width.

MACHINE TECHNICAL DATA				
MODULE	0	1	2	3
MACHINE WEIGHT RANGE	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
BREAK OUT FORCE	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
MAX. EXCAVATING TORQUE	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN

### TECHNICAL DATA

	TS0-S		TS1-S		TS2-S		TS3-S
WIDTH	1 000 mm	960 mm	1 000 mm	1 200 mm	1 400 mm	1 400 mm	1 500 mm
GAP (a)x(b)	50 mm x 120 mm	80 mm x 100 mm	70 mm x 140 mm	120 mm x 100 mm	60 mm x 60 mm	131mm x 100 mm	80 mm x 70 mm
WEIGHT	50 kg	82 kg	88 kg	113 kg	132 kg	156 kg	308 kg
TEETH	teeth MG5V		teeth MG5V		teeth MG8V		

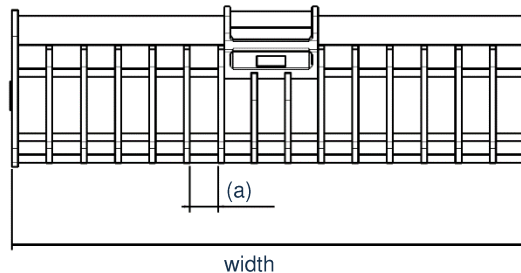





The displayed product is a generic product. It may be customized to meet the customer's requests. The technical data may evolve with the specifications and the bucket features. No part of this document may be copied, or reproduced, or transmitted in any forms or any means to other third person, without the prior written allowance of ACB PUME.



# CURAGE CLAIRE-VOIE



## TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

Le CURAGE CLAIRE-VOIE permet le tri des matériaux au sol sur une grande largeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MACHINE				
MODULE	0	1	2	3
POIDS MACHINE MINI-MAXI	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
EFFORT DE CAVAGE MAXI	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
COUPLE MAXI	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TS0-S		TS1-S		TS2-S		TS3-S
<b>LARGEUR</b>	40 po	38 po	40 po	47 po	55 po	55 po	59 po
<b>PAS (a)x(b)</b>	1,9 po x 4,7 po	3,1 po x 3,9 po	2,7 po x 5,5 po	4,7 po x 3,9 po	2,3 po x 2,3 po	5,1 po x 3,9 po	3,1 po x 2,7 po
<b>POIDS</b>	110 lb	180 lb	193 lb	249 lb	291 lb	344 lb	678 lb
<b>DENTS</b>	dents MG5V		dents MG5V		dents MG8V		

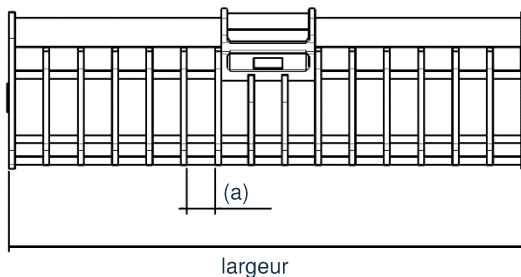





Le produit représenté est un exemple de produit générique. Il peut varier en fonction de la demande du client. Les caractéristiques techniques peuvent évoluer en fonction de la configuration de l'équipement du godet. Ce document ne peut être copié, ni reproduit, ni transmis sous aucune autre forme à une tierce personne sans autorisation préalable écrite d'ACB PUME.

# SKELETON DITCHING BUCKET



## TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

The SKELETON BUCKET is useful for the sorting of bulk material over a large width.

MACHINE TECHNICAL DATA				
MODULE	0	1	2	3
MACHINE WEIGHT RANGE	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
BREAK OUT FORCE	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
MAX. EXCAVATING TORQUE	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN

### TECHNICAL DATA

	TS0-S		TS1-S		TS2-S		TS3-S
<b>WIDTH</b>	40 inches	38 inches	40 inches	47 inches	55 inches	55 inches	59 inches
<b>GAP (a)x(b)</b>	1,9 inches x 4,7 inches	3,1 inches x 3,9 inches	2,7 inches x 5,5 inches	4,7 inches x 3,9 inches	2,3 inches x 2,3 inches	5,1 inches x 3,9 inches	3,1 inches x 2,7 inches
<b>WEIGHT</b>	110 lb	180 lb	193 lb	249 lb	291 lb	344 lb	678 lb
<b>TEETH</b>	teeth MG5V		teeth MG5V		teeth MG8V		

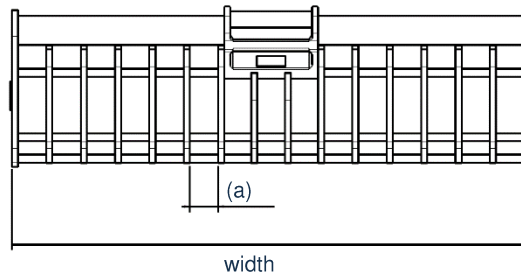





The displayed product is a generic product. It may be customized to meet the customer's requests. The technical data may evolve with the specifications and the bucket features. No part of this document may be copied, or reproduced, or transmitted in any forms or any means to other third person, without the prior written allowance of ACB PUME.

# GITTERGRABENRAUMLÖFFEL



## TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

Der GITTERGRABENRAUMLÖFFEL ist hilfreich für die Sortierung der Materiellen mit einer große Schnittbreite.

TECHNISCHE DATEN DER MASCHINE				
MODUL	0	1	2	3
GEWICHT DER MASCHINE: MIN-MAX	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
LOSBRECHKRAFT	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
MAXIMALES AUSBRECHMOMENT	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN

### TECHNISCHE DATEN

	TS0-S		TS1-S		TS2-S		TS3-S
<b>BREITE</b>	1 000 mm	960 mm	1 000 mm	1 200 mm	1 400 mm	1 400 mm	1 500 mm
<b>GITTER ABSTAND (a)x(b)</b>	50 mm x 120 mm	80 mm x 100 mm	70 mm x 140 mm	120 mm x 100 mm	60 mm x 60 mm	131 mm x 100 mm	80 mm x 70 mm
<b>GEWICHT</b>	50 kg	82 kg	88 kg	113 kg	132 kg	156 kg	308 kg
<b>ZÄHNE</b>	Zähne MG5V		Zähne MG5V		Zähne MG8V		

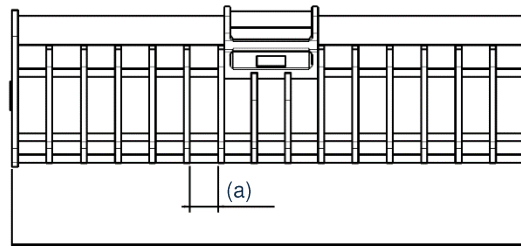

Breite

Das dargestellte Produkt ist ein generisches Produkt. Diese Produkt kann nach Kundenwunsch angepasst werden. Die technische Daten können je nach Ausstattung verändern werden. Dieses Dokument oder Teil aus diesem Dokument darf in irgend einer Form kopiert, reproduziert, oder eines Drittens übermittelt werden, ohne schriftliche Genehmigung von ACB PUME.

