





RÉTRO GRIFFE



TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

Le RÉTRO GRIFFE permet la préhension et la manipulation d'objets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MACHINE				
MODULE	0	1	2	3
POIDS MACHINE MINI-MAXI	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
EFFORT DE CAVAGE MAXI	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
RAYON TYPIQUE DE GODET	536 mm	750 mm	900 mm	1 000 mm
COUPLE MAXI	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN
CLASSE DE DENT	D0-D5	D5	D8	D8-D10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TS0-S	TS1-S	TS2-S	TS3-S
LARGEUR	500 mm	700 mm	800 mm	900 mm
CAPACITÉ	45 l	128 l	184 l	225 l
POIDS	76 kg	162 kg	234 kg	371 kg

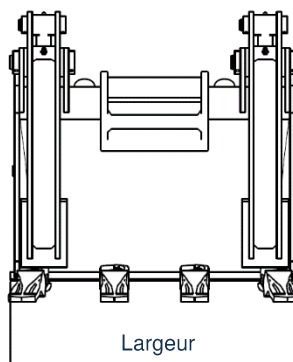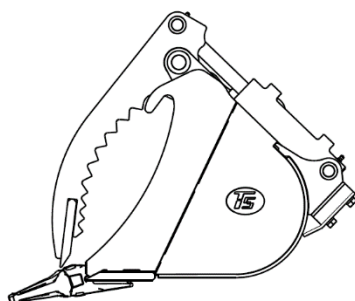





Le produit représenté est un exemple de produit générique. Il peut varier en fonction de la demande du client. Les caractéristiques techniques peuvent évoluer en fonction de la configuration de l'équipement du godet. Ce document ne peut être copié, ni reproduit, ni transmis sous aucune autre forme à une tierce personne sans autorisation préalable écrite d'ACB PUME.



GRIPPER HOE BUCKET



TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

This BUCKET allows gripping and handling of objects.

MACHINE TECHNICAL DATA				
MODULE	0	1	2	3
MACHINE WEIGHT RANGE	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
BREAK OUT FORCE	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
BUCKET RADIUS	536 mm	750 mm	900 mm	1 000 mm
MAX. EXCAVATING TORQUE	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN
TOOTH SIZE	D0-D5	D5	D8	D8-D10

TECHNICAL DATA

	TS0-S	TS1-S	TS2-S	TS3-S
WIDTH	500 mm	700 mm	800 mm	900 mm
VOLUME	45 l	128 l	184 l	225 l
WEIGHT	76 kg	162 kg	234 kg	371 kg

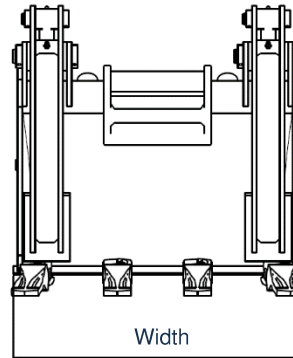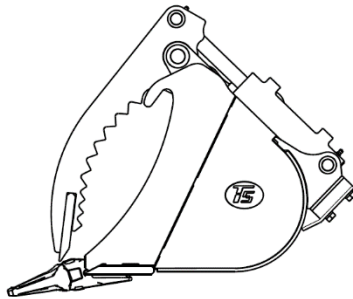





The displayed product is a generic product. It may be customized to meet the customer's requests. The technical data may evolve with the specifications and the bucket features. No part of this document may be copied, or reproduced, or transmitted in any forms or any means to other third person, without the prior written allowance of ACB PUME.



RÉTRO GRIFFE



TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

Le RÉTRO GRIFFE permet la préhension et la manipulation d'objets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MACHINE				
MODULE	0	1	2	3
POIDS MACHINE MINI-MAXI	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
EFFORT DE CAVAGE MAXI	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
RAYON TYPIQUE DE GODET	21 po	29 po	35 po	40 po
COUPLE MAXI	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN
CLASSE DE DENT	D0-D5	D5	D8	D8-D10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TS0-S	TS1-S	TS2-S	TS3-S
LARGEUR	20 po	27 po	31 po	35 po
CAPACITÉ	9 gal	28 gal	40 gal	49 gal
POIDS	167 lb	357 lb	515 lb	817 lb

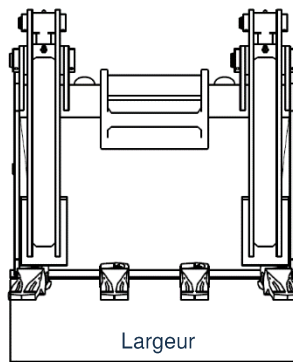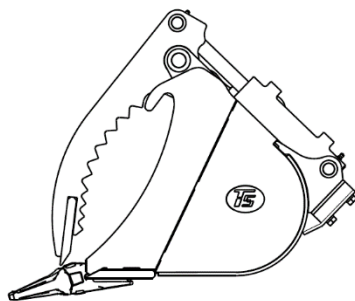





Le produit représenté est un exemple de produit générique. Il peut varier en fonction de la demande du client. Les caractéristiques techniques peuvent évoluer en fonction de la configuration de l'équipement du godet. Ce document ne peut être copié, ni reproduit, ni transmis sous aucune autre forme à une tierce personne sans autorisation préalable écrite d'ACB PUME.



GRIPPER HOE BUCKET



TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

This BUCKET allows gripping and handling of objects.

MACHINE TECHNICAL DATA				
MODULE	0	1	2	3
MACHINE WEIGHT RANGE	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
BREAK OUT FORCE	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
BUCKET RADIUS	21 inches	29 inches	35 inches	40 inches
MAX. EXCAVATING TORQUE	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN
TOOTH SIZE	D0-D5	D5	D8	D8-D10

TECHNICAL DATA

	TS0-S	TS1-S	TS2-S	TS3-S
WIDTH	20 inches	27 inches	31 inches	35 inches
VOLUME	9 gal	28 gal	40 gal	49 gal
WEIGHT	167 lb	357 lb	515 lb	817 lb

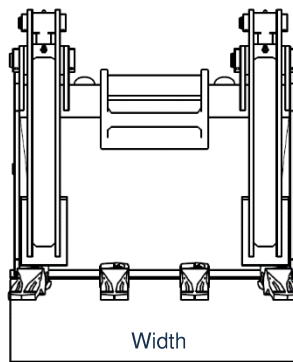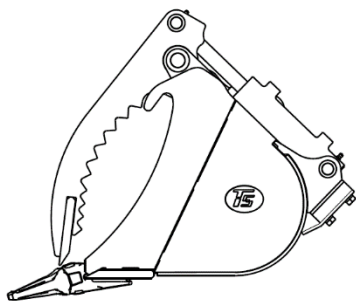

The displayed product is a generic product. It may be customized to meet the customer's requests. The technical data may evolve with the specifications and the bucket features. No part of this document may be copied, or reproduced, or transmitted in any forms or any means to other third person, without the prior written allowance of ACB PUME.









GREIFERLÖFFEL



TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

Die Alternative zum Daumengreifer : hier ist der Greifer auf der Tieflöffel montiert.

TECHNISCHE DATEN DER MASCHINE				
MODUL	0	1	2	3
GEWICHT DER MASCHINE: MIN-MAX	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
LOSBRECHKRAFT	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
LOEFFEL RADIUS	536 mm	750 mm	900 mm	1 000 mm
MAXIMALES AUSBRECHMOMENT	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN
ZAHNGRÖSSE	D0-D5	D5	D8	D8-D10

TECHNISCHE DATEN

	TS0-S	TS1-S	TS2-S	TS3-S
BREITE	500 mm	700 mm	800 mm	900 mm
INHALT	45 l	128 l	184 l	225 l
GEWICHT	76 kg	162 kg	234 kg	371 kg

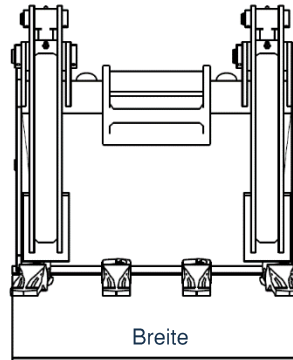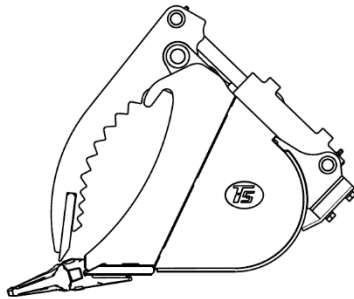

Das dargestellte Produkt ist ein generisches Produkt. Diese Produkt kann nach Kundenwunsch angepasst werden. Die technische Daten können je nach Ausstattung verändern werden. Dieses Dokument oder Teil aus diesem Dokument darf in irgend einer Form kopiert, reproduziert, oder eines Dritts übermittleit werden, ohne schriftliche Genehmigung von ACB PUME.

